



深圳市惠利权环境检测有限公司

WWW.HLO-CERT.COM



深圳市惠利权环境检测有限公司

检测报告

报告编号：HLQ20190321 (01) 001-12A

委托单位：时佳科技（深圳）有限公司

地址：深圳市龙岗区龙岗街道龙岗墟社区华特工业区 155 栋
101-401、156 栋 101-401

检测类别：工业废水

编制：李健

审核：李健

签发：李健

签发人职位：授权签字人

签发日期：2020年03月17日



报告说明

一、实验室地址:

广东省深圳市宝安区松岗街道沙浦沙二小区第五幢二楼、三楼及五楼。

二、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性,并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

三、本报告不得涂改、增删;无审核、签发人签字无效。

四、本报告无本公司检测专用章、骑缝章、CMA 章无效。

五、未经本公司书面批准,不得部分复制检测报告。

六、未经本公司同意,本检测报告不得作为商业广告使用。

七、本报告只对本次送样/采样检测结果负责。

八、委托检测结果只代表检测时污染物排放状况,报告中所附限值标准由客户提供,仅供参考。

九、对本报告有疑议,请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系,逾期不予受理。对性能不稳定、不

易留样的样品,不受理复检。本公司联系电话:18603020686、18682076336。

十、本公司对报告中的信息负责,客户提供的信息除外。



一、任务来源

委托单位: 时佳科技(深圳)有限公司

地址: 深圳市龙岗区龙岗街道龙岗墟社区华特工业区155栋101-401、156栋101-401

联系人: 关小姐

联系电话: 13923784089

二、污染源基本情况



废水排放基本情况							
序号	排放口名称及编号	处理工艺	是否规范设置	排放去向	排放量	采样时是否生产	环保设施是否运行
1	DW001 工业废水总排放口	物化处理	☒ 是 ☐ 否	市政管道	/	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否
2	DW002 一类污染物排放口	物化处理	☒ 是 ☐ 否	综合池	/	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否

注: 检测点位由客户委托指定。

三、检测内容

采样方法	《水质 采样技术指导》(HJ 494-2009)
采样日期	2020年03月10日
采样人员	徐嘉伟、刘博
样品分析时间	2020年03月10日~13日
检测频次	2020年03月10日抽样检测一次

检测布点及示意图: (表示方式: 废水★)

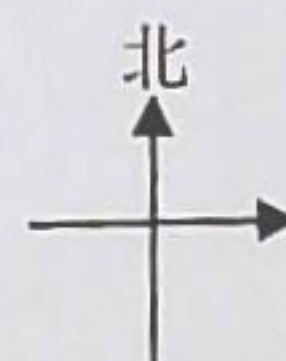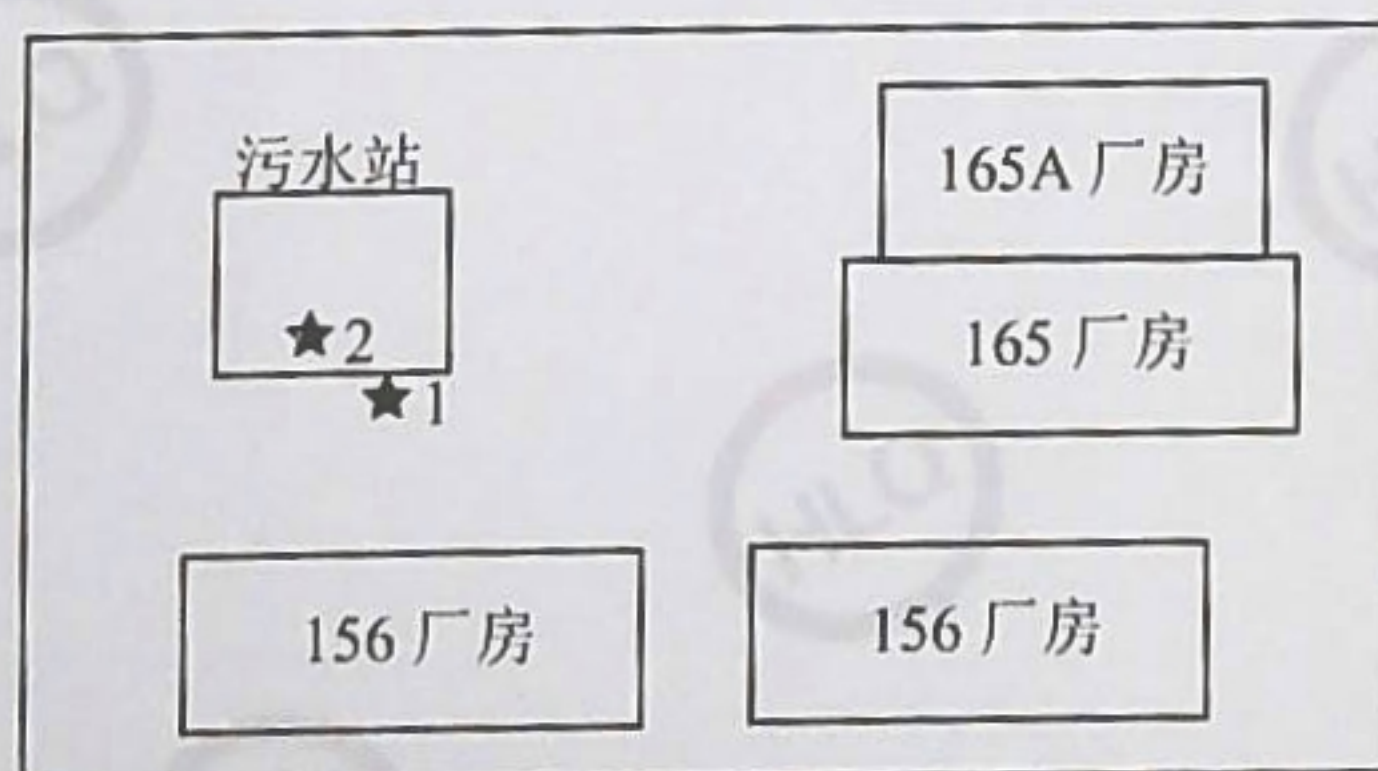



四、检测方法、人员、分析仪器及检出限

检测因子	分析仪器型号	检测方法	检出限或检测范围	分析人员
pH	便携式 pH 计 PHB-4	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2002 年 便携式 pH 计法 (B) 3.1.6 (2)	---	徐嘉伟、刘博
悬浮物	电子天平 ATL-224-II	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	4 mg/L	赵琛星
化学需氧量	COD 恒温加热器 JC-101	快速密闭消解法 (B) 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局 (2002) 3.2.3	5 mg/L	辛杰春
氨氮	可见紫外分光光度计 UV-7504	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	0.025 mg/L	罗磊
总氮		《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012	0.05 mg/L	罗磊
总磷	可见分光光度计 722S	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	谢绍伟
总氰化物	可见紫外分光光度计 UV-7504	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法》 HJ 484-2009	0.004 mg/L	赵琛星
石油类	红外分光测油仪 OIL-460	《水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018	0.06 mg/L	何海乐
总铜	原子吸收分光光度计 WFX-210	《水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987	0.05 mg/L	陈楚颖
总锌			0.05 mg/L	陈楚颖
总镍		《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11912-1989	0.05 mg/L	陈楚颖

五、评价标准

参照《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015) 表 1 珠三角标准限值。



六、检测结果

采样点位	样品编号	检测因子	检测结果	单位	限值	达标情况
DW001 工业污水 总排放口	H20200301002 101-01	pH	7.46	无量纲	6~9	达标
		悬浮物	6	mg/L	30	达标
		化学需氧量	5L	mg/L	80	达标
		氨氮	1.60	mg/L	15	达标
		总氮	3.57	mg/L	20	达标
		总磷	0.06	mg/L	1.0	达标
		总氰化物	0.004L	mg/L	0.2	达标
		石油类	0.06L	mg/L	2.0	达标
		总铜	0.05L	mg/L	0.5	达标
		总锌	0.05L	mg/L	1.0	达标
		总镍	0.11	mg/L	0.5	达标
DW002 一类污染物 排放口	H20200301002 102-01	总镍	0.25	mg/L	0.5	达标

说明: 检测结果小于检出限或未检出以“检出限+L”表示。

七、评价结论

时佳科技(深圳)有限公司 DW001 工业废水总排放口和 DW002 一类污染物排放口中污染物排放均达标。

报告结束